



AYUNTAMIENTO DE
VALMOJADO

NIF: P-4518100E
Plaza de España, 1. 45940 Valmojado
Tel: 91 817 00 29. Fax: 91 818 30 83

Estimado vecino:

A partir del próximo 6 de agosto comenzarán las obras relativas a la mejora de la red de saneamiento y pluviales que pretenden conseguir la reforma integral de ambas redes con el objetivo de evitar las inundaciones que se vienen sufriendo en esta zona del Municipio desde hace bastantes años, y que han afectado a los vecinos de la calle Alcañas, Camino del Álamo y Casarrubios, entre otros.

Es intención de este Ayuntamiento convocar una reunión informativa una vez finalizadas las Fiestas Patronales, para que el ingeniero redactor del proyecto explique detalladamente las actuaciones que se van a ejecutar y el fin de cada una de ellas.

Lamentamos las molestias ocasionadas durante estos años y esperamos que estas actuaciones de mejora de las redes de saneamiento y pluviales eliminen los problemas generados.

La **inversión** que se va a realizar supera los **150.000 euros**.

Esperando contar con su comprensión y ayuda, reciban un afectuoso saludo.

EL ALCALDE-PRESIDENTE

ANTECEDENTES:

La red de saneamiento de Valmojado es unitaria, discurriendo por los mismos emisarios las aguas negras y las aguas pluviales, lo que ocasiona que la E.D.A.R. tiene un excesivo aporte de aguas.

En la c/ Camino Casarrubios donde se pretende actuar, se recogen gran parte de las aguas del municipio, por lo tanto lleva un excesivo aporte de aguas.

Los principales problemas que presenta actualmente el sistema de saneamiento en el tramo de estudio son los siguientes:

- El colector de saneamiento se encuentra al límite de su capacidad, entrando en carga y originando inundaciones en las viviendas adyacentes.



- No existe un sistema de recogidas de agua de lluvia, lo que provoca inundaciones de la calle.

OBJETO DEL PROYECTO:


El objeto principal del estudio es la minimización de inundaciones, debidas a insuficiencia de la red, a falta de elementos de captación (imbornales), a mal diseño del drenaje pluvial superficial y a un mal funcionamiento integral.

ACTUACIONES A DESARROLLAR:


Las obras consisten básicamente en:

- **Actuación n°1:** Ejecución de rejillas Transversales y su conexionado a la red de Pluviales existe, para evitar acumulación de agua superficial en la calle.


La conexión se realiza aguas abajo de la zona conflictiva para evitar saturar los colectores existentes.

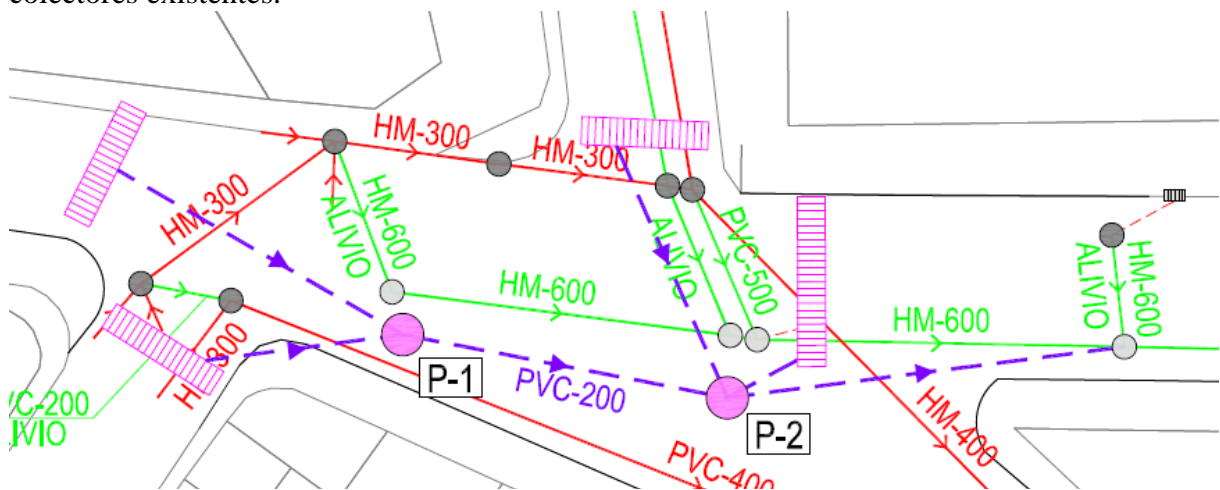

- **Actuación n°2:** Ejecución de nuevo colector de fecales para conexionado de las dos redes de fecales existentes en la calle, con el fin de reducir el caudal del colector saturado.

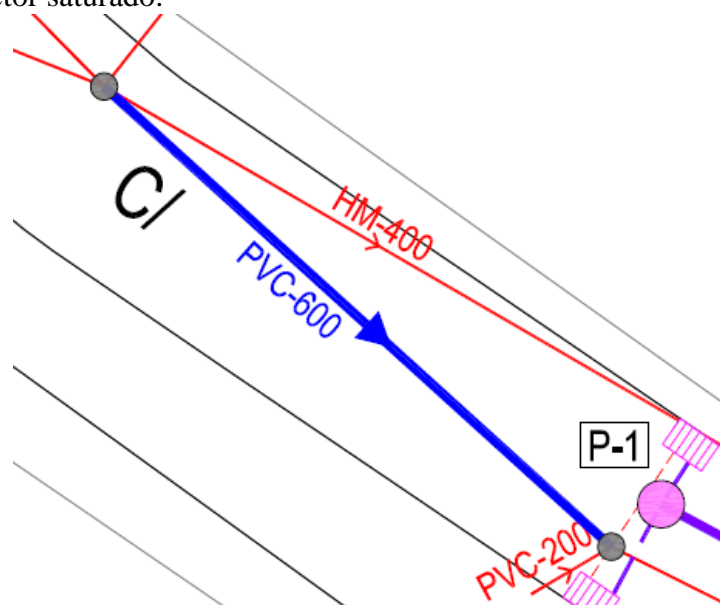

- **Actuación n°3:** Ejecución de nuevo colector de Pluviales y su conexión a red de Pluviales existente, para evitar que el agua corra superficialmente.

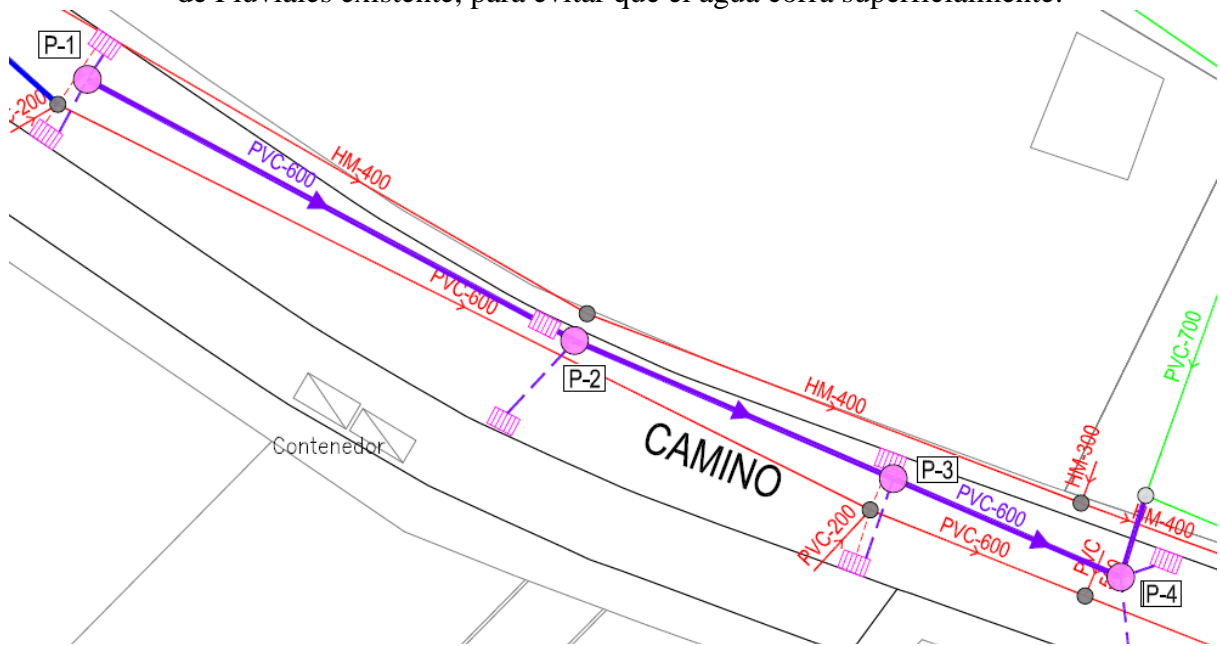

- **Actuación n°4:** Ejecución de nuevos sumideros de Pluviales y su conexión a red de Pluviales existente, para evitar que el agua corra superficialmente.

